


BOVEDILLA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO

Componente fabricado con poliestireno expandido que se utiliza como aligerante y cimbra muerta para adaptarse a las secciones de viga pretensada o de alma abierta, proporciona una superficie que sustenta la capa de compresión, mientras el concreto adquiere su resistencia final, y una superficie plana en el lecho inferior de la losa para recibir el acabado.

Su rapidez de instalación le permite ser utilizada en losas de casas de interés social medio, residencial, edificios, bodegas industriales, etc.

La versatilidad y resistencia en cada una de las piezas les permiten adaptarse a cualquier diseño calculando minimizar el desperdicio de material

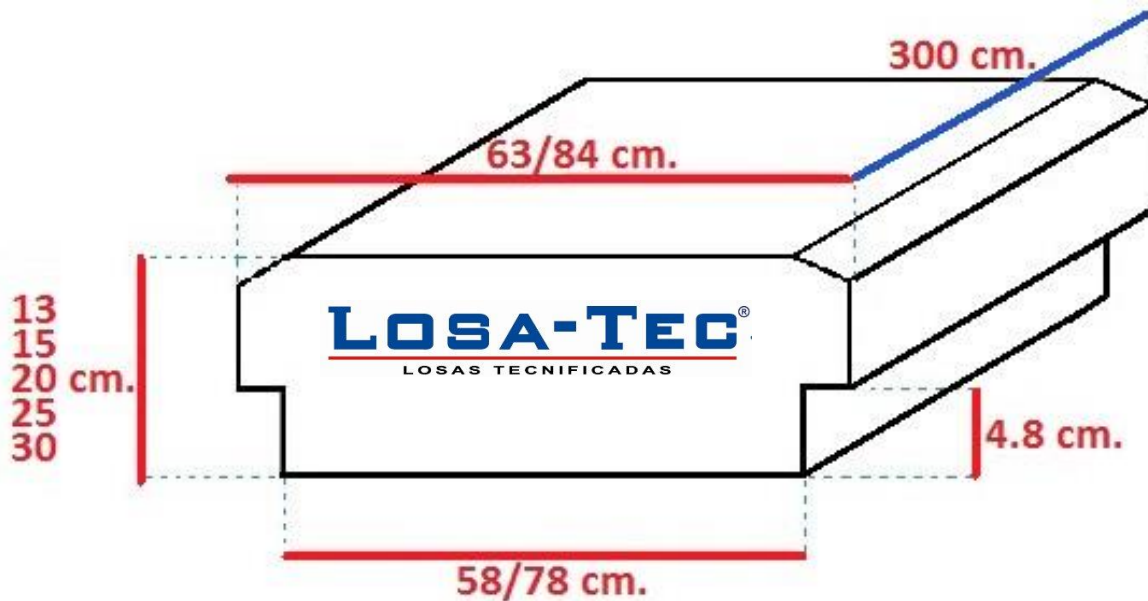

La medida de la bovedilla de poliestireno dependerá del claro a cubrir y del tipo de losa a edificar; ya sea entrepiso o azotea.

